

不锈钢平焊法兰

标准号：HG20592 GB9119 化工
部

型号：DN15-DN600

最大工作压力：
0.6/1.0/1.6/2.5Mpa

类型：突面PL/RF 焊接法兰

材质：不锈钢304

压力：PN6 / PN10 / PN16 /
PN25

链接：<https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=15&id=631007117178>

304化工部PN16

HG20592 GB9119 化工部

最大工作压力：1.6Mpa

DN15-16RF

标准304 镍(Ni)
≥8%

国标

DN15
16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):95
K(中心距):65
B1(内径):19
L(孔径):14
N(孔数):4
C(厚度):14



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN15-16RF

外径:	95
内径:	19
孔径:	14
孔数:	4
孔中心距:	65
厚度:	14

单价 13

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN20-16RF

标准304 镍(Ni)
≥8%

国标


DN20
16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):105
K(中心距):75
B1(内径):26
L(孔径):14
N(孔数):4
C(厚度):15.5

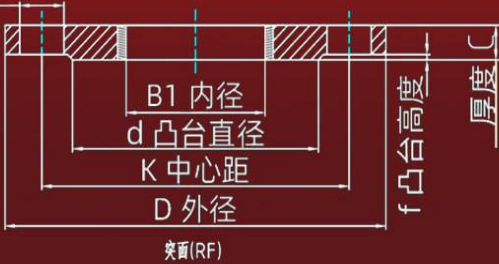

* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN20-16RF

外径:	105
内径:	26
孔径:	14
孔数:	4
孔中心距:	75
厚度:	15.5

单价 18

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN25-16RF

标准304 镍(NI)
≥8%

国标

DN25
16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):115
K(中心距):85
B1(内径):33
L(孔径):14
N(孔数):4
C(厚度):15.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN25-16RF

外径:	115
内径:	33
孔径:	14
孔数:	4
孔中心距:	85
厚度:	15.5

单价 21

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN32-16RF

标准304 镍(NI)
≥8%

国标

DN32
16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):140
K(中心距):100
B1(内径):39
L(孔径):18
N(孔数):4
C(厚度):17.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN32-16RF

外径:	140
内径:	39
孔径:	18
孔数:	4
孔中心距:	100
厚度:	17.5

单价 33

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN40-16RF

标准304 镍(Ni)
≥8%

国标

DN40
16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):150
K(中心距):110
B1(内径):46
L(孔径):18
N(孔数):4
C(厚度):17.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN40-16RF

外径:	150
内径:	46
孔径:	18
孔数:	4
孔中心距:	110
厚度:	17.5

单价 39

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN50-16RF

标准304 镍(Ni)
≥8%

国标

DN50
16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):165
K(中心距):125
B1(内径):59
L(孔径):18
N(孔数):4
C(厚度):18.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN50-16RF

外径:	165
内径:	59
孔径:	18
孔数:	4
孔中心距:	125
厚度:	18.5

单价 45

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN65-16RF/4孔

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN65
16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):185

K(中心距):145

B1(内径):78

L(孔径):18

N(孔数):4

C(厚度):19.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN65-16RF/4孔

外径: 185

内径: 78

孔径: 18

孔数: 4

孔中心距: 145

厚度: 19.5

单价 60

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN65-16RF/8孔

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN65
16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):185

K(中心距):145

B1(内径):78

L(孔径):18

N(孔数):8

C(厚度):19.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN65-16RF/8孔

外径: 185

内径: 78

孔径: 18

孔数: 8

孔中心距: 145

厚度: 19.5

单价 60

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN80-16RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN80
16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):200
K(中心距):160
B1(内径):91
L(孔径):18
N(孔数):8
C(厚度):19.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格：DN80-16RF

外径：	200
内径：	91
孔径：	18
孔数：	8
孔中心距：	160
厚度：	19.5

单价 66

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN100-16RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN100
16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):220
K(中心距):180
B1(内径):110
L(孔径):18
N(孔数):8
C(厚度):21.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格：DN100-16RF

外径：	220
内径：	110
孔径：	18
孔数：	8
孔中心距：	180
厚度：	21.5

单价 88

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN125-16RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN125 16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):250
K(中心距):210
B1(内径):135
L(孔径):18
N(孔数):8
C(厚度):21.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN125-16RF

外径:	250
内径:	135
孔径:	18
孔数:	8
孔中心距:	210
厚度:	21.5

单价 108

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN150-16RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN150 16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):285
K(中心距):240
B1(内径):161
L(孔径):22
N(孔数):8
C(厚度):23.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN150-16RF

外径:	285
内径:	161
孔径:	22
孔数:	8
孔中心距:	240
厚度:	23.5

单价 142

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN200-16RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN200 16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):340

K(中心距):295

B1(内径):222

L(孔径):22

N(孔数):12

C(厚度):25.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN200-16RF

外径: 340

内径: 222

孔径: 22

孔数: 12

孔中心距: 295

厚度: 25.5

单价 183

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN250-16RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN250 16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):405

K(中心距):355

B1(内径):276

L(孔径):26

N(孔数):12

C(厚度):28.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN250-16RF

外径: 405

内径: 276

孔径: 26

孔数: 12

孔中心距: 355

厚度: 28.5

单价 272

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN300-16RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN300 16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):460

K(中心距):410

B1(内径):328

L(孔径):26

N(孔数):12

C(厚度):31.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN300-16RF

外径: 460

内径: 328

孔径: 26

孔数: 12

孔中心距: 410

厚度: 31.5

单价 376

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN350-16RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN350 16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):520

K(中心距):470

B1(内径):381

L(孔径):26

N(孔数):16

C(厚度):34.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN350-16RF

外径: 520

内径: 381

孔径: 26

孔数: 16

孔中心距: 470

厚度: 34.5

单价 495

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN400-16RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN400 16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):580

K(中心距):525

B1(内径):430

L(孔径):30

N(孔数):16

C(厚度):37.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN400-16RF

外径: 580

内径: 430

孔径: 30

孔数: 16

孔中心距: 525

厚度: 37.5

单价 655

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN450-16RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN450 16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):640

K(中心距):585

B1(内径):485

L(孔径):30

N(孔数):20

C(厚度):41.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN450-16RF

外径: 640

内径: 485

孔径: 30

孔数: 20

孔中心距: 585

厚度: 41.5

单价 800

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN500-16RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN500 16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):715

K(中心距):650

B1(内径):535

L(孔径):33

N(孔数):20

C(厚度):45.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN500-16RF

外径: 715

内径: 535

孔径: 33

孔数: 20

孔中心距: 650

厚度: 45.5

单价 1120

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN600-16RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN600 16RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):840

K(中心距):770

B1(内径):636

L(孔径):36

N(孔数):20

C(厚度):51



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN600-16RF

外径: 840

内径: 636

孔径: 36

孔数: 20

孔中心距: 770

厚度: 51

单价 1950

HG/T 20592

GB 9119

化工部

304化工部PN10

HG20592 GB9119 化工部

最大工作压力：1.0Mpa

DN200-10RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN200 10RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):340

K(中心距):295

B1(内径):222

L(孔径):22

N(孔数):8

C(厚度):23.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN200-10RF

外径: 340

内径: 222

孔径: 22

孔数: 8

孔中心距: 295

厚度: 23.5

单价 170

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN250-10RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN250 10RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):395

K(中心距):350

B1(内径):276

L(孔径):22

N(孔数):12

C(厚度):25.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN250-10RF

外径: 395

内径: 276

孔径: 22

孔数: 12

孔中心距: 350

厚度: 25.5

单价 230

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN300-10RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN300 10RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):445

K(中心距):400

B1(内径):328

L(孔径):22

N(孔数):12

C(厚度):25.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN300-10RF

外径: 445

内径: 328

孔径: 22

孔数: 12

孔中心距: 400

厚度: 25.5

单价 255

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN350-10RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN350 10RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 化工部法兰:HG/T20592
孔数-孔径

D(外径):505

K(中心距):460

B1(内径):381

L(孔径):22

N(孔数):16

C(厚度):27.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN350-10RF

外径: 505

内径: 381

孔径: 22

孔数: 16

孔中心距: 460

厚度: 27.5

单价 350

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN400-10RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN400 10RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):565

K(中心距):515

B1(内径):430

L(孔径):26

N(孔数):16

C(厚度):31.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN400-10RF

外径: 565

内径: 430

孔径: 26

孔数: 16

孔中心距: 515

厚度: 31.5

单价 510

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN450-10RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN450 10RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):615

K(中心距):565

B1(内径):485

L(孔径):26

N(孔数):20

C(厚度):35.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN450-10RF

外径: 615

内径: 485

孔径: 26

孔数: 20

孔中心距: 565

厚度: 35.5

单价 600

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN500-10RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN500 10RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):670
K(中心距):620
B1(内径):535
L(孔径):26
N(孔数):20
C(厚度):37.5



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN500-10RF

外径: 670

内径: 535

孔径: 26

孔数: 20

孔中心距: 620

厚度: 37.5

单价 700

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN600-10RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN600 10RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):780
K(中心距):725
B1(内径):636
L(孔径):30
N(孔数):20
C(厚度):41



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN600-10RF

外径: 780

内径: 636

孔径: 30

孔数: 20

孔中心距: 725

厚度: 41

单价 970

HG/T 20592
GB 9119
化工部

304化工部PN6

HG20592 GB9119 化工部

最大工作压力：0.6Mpa

DN15-6RF

标准304


镍(NI)
≥8%

国标

DN15
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

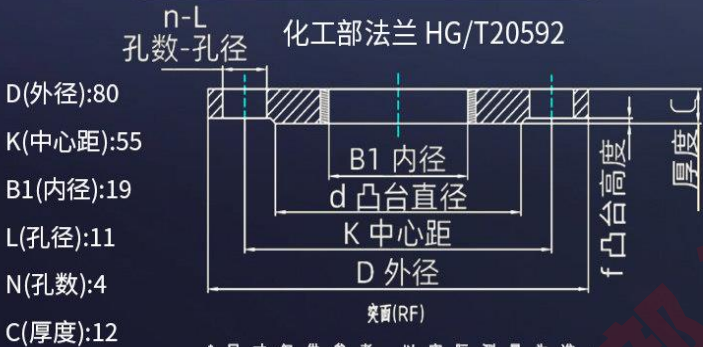

规格：DN15-6RF

外径：80

内径：19

孔径：11

孔数：4

孔中心距：55

厚度：12

单价 14

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN20-6RF

标准304


镍(NI)
≥8%

国标

DN20
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

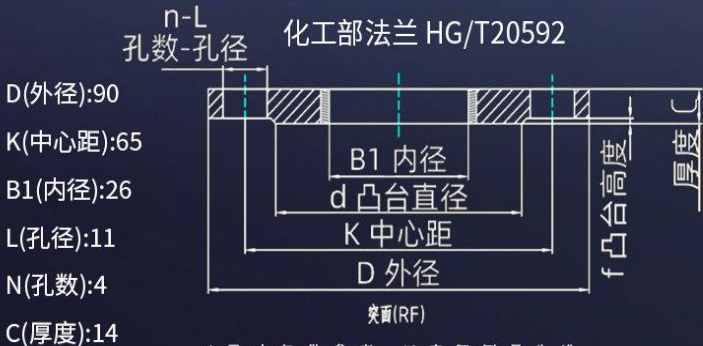

规格：DN20-6RF

外径：90

内径：26

孔径：11

孔数：4

孔中心距：65

厚度：14

单价 18

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN25-6RF

标准304


镍(NI)
≥8%

国标

DN25
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

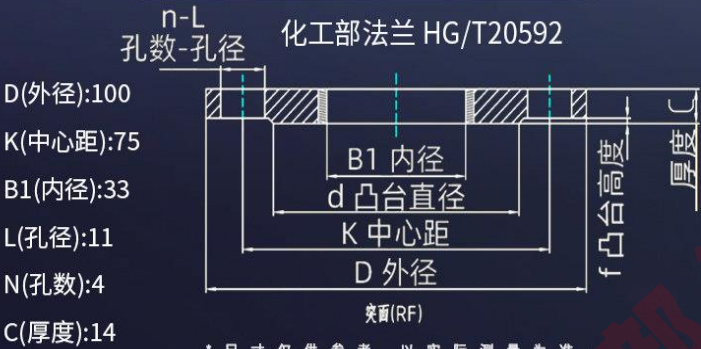

规格：DN25-6RF

外径：100

内径：33

孔径：11

孔数：4

孔中心距：75

厚度：14

单价 21

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN32-6RF

标准304


镍(NI)
≥8%

国标

DN32
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

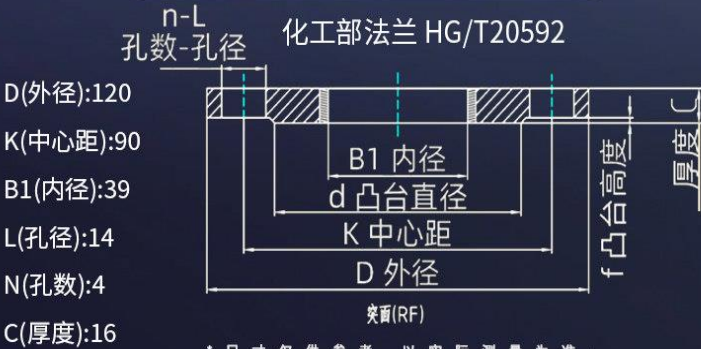

规格：DN32-6RF

外径：120

内径：39

孔径：14

孔数：4

孔中心距：90

厚度：16

单价 33

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN40-6RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN40
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

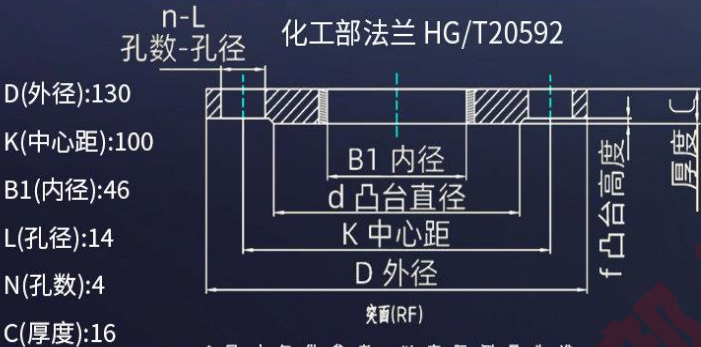

规格：DN40-6RF

外径：130

内径：46

孔径：14

孔数：4

孔中心距：100

厚度：16

单价 36

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN50-6RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN50
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

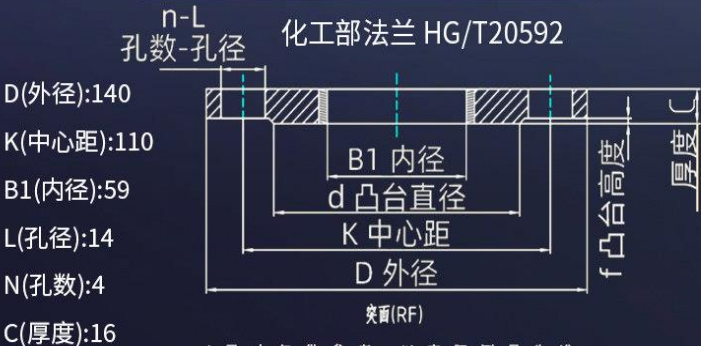

规格：DN50-6RF

外径：140

内径：59

孔径：14

孔数：4

孔中心距：110

厚度：16

单价 42

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN65-6RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN65
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

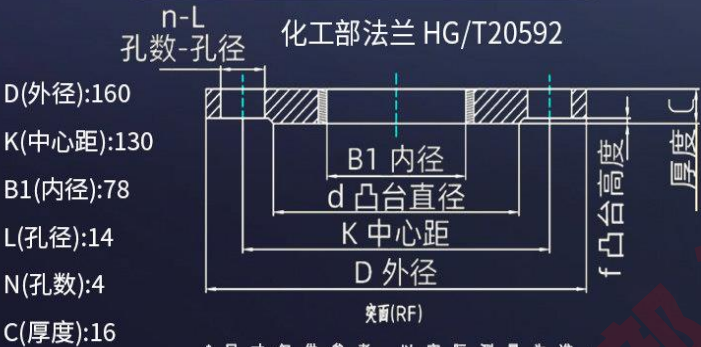

规格：DN65-6RF

外径：160

内径：78

孔径：14

孔数：4

孔中心距：130

厚度：16

单价 47

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN80-6RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN80
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

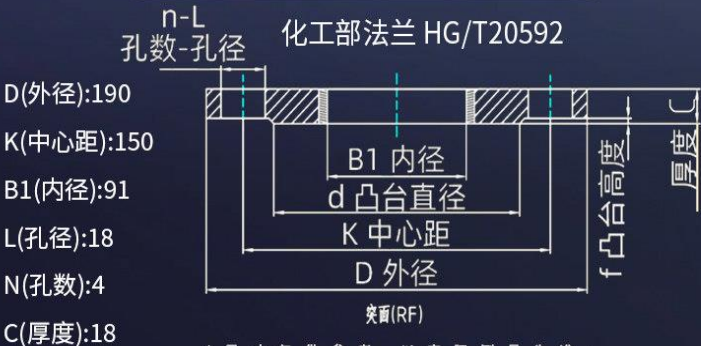

规格：DN80-6RF

外径：190

内径：91

孔径：18

孔数：4

孔中心距：150

厚度：18

单价 66

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN100-6RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN100
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

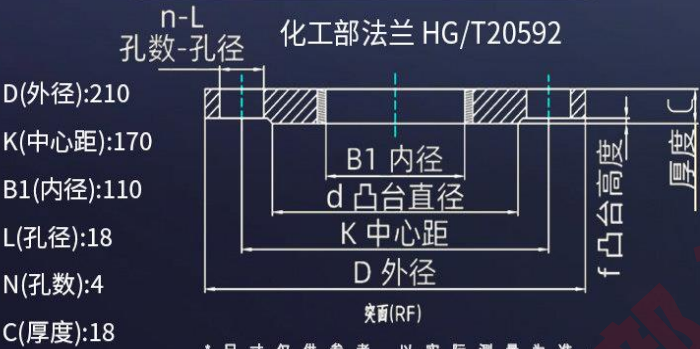

规格：DN100-6RF

外径：210

内径：110

孔径：18

孔数：4

孔中心距：170

厚度：18

单价 77

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN125-6RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN125
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

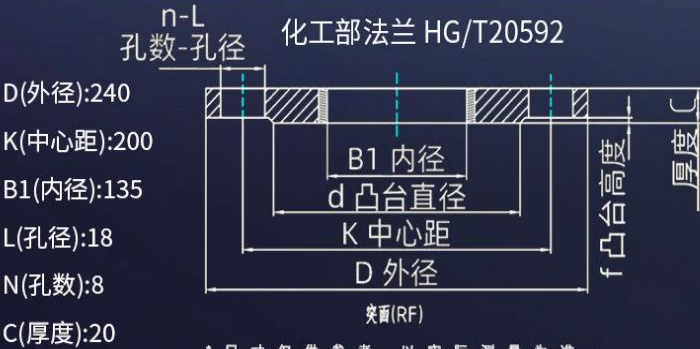

规格：DN125-6RF

外径：240

内径：135

孔径：18

孔数：8

孔中心距：200

厚度：20

单价 105

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN150-6RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN150
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

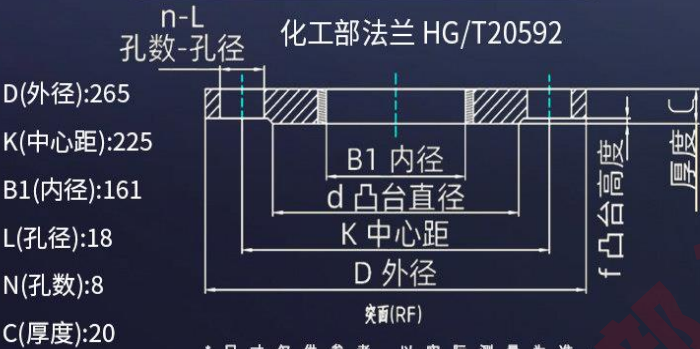

规格：DN150-6RF

外径：265

内径：161

孔径：18

孔数：8

孔中心距：225

厚度：20

单价 120

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN200-6RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN200
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

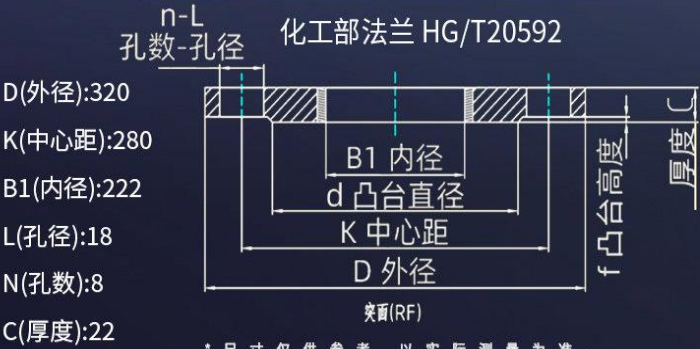

规格：DN200-6RF

外径：320

内径：222

孔径：18

孔数：8

孔中心距：280

厚度：22

单价 135

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN250-6RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN250
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

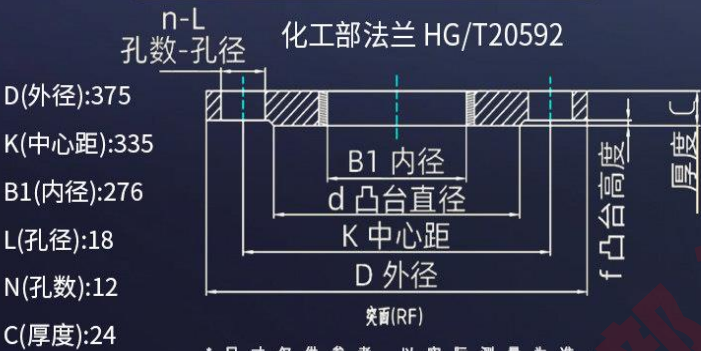

规格：DN250-6RF

外径：375

内径：276

孔径：18

孔数：12

孔中心距：335

厚度：24

单价 175

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN300-6RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN300
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

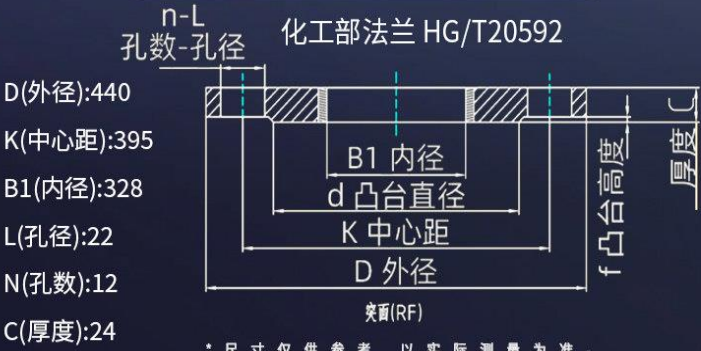

规格：DN300-6RF

外径：440

内径：328

孔径：22

孔数：12

孔中心距：395

厚度：24

单价 240

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN350-6RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN350
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

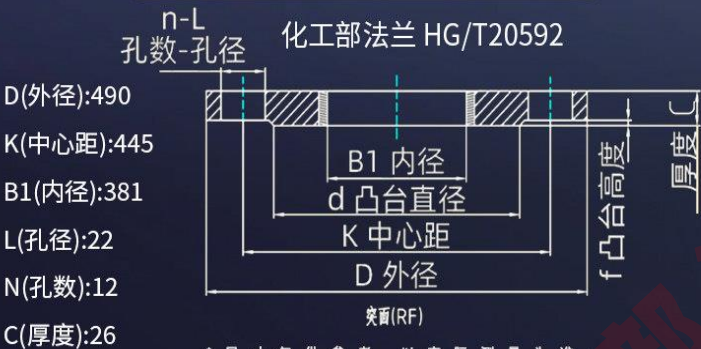

规格：DN350-6RF

外径：490

内径：381

孔径：22

孔数：12

孔中心距：445

厚度：26

单价 290

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN400-6RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN400
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

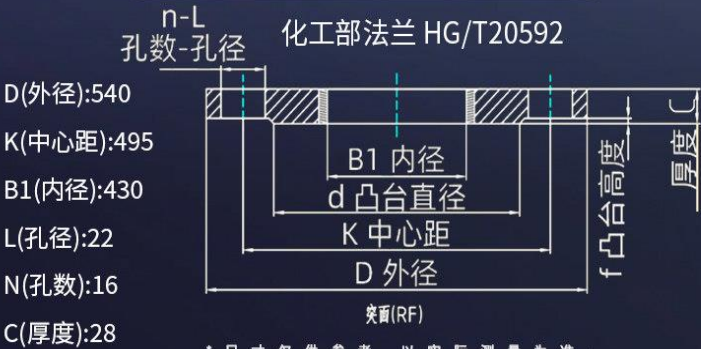

规格：DN400-6RF

外径：540

内径：430

孔径：22

孔数：16

孔中心距：495

厚度：28

单价 340

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN450-6RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN450
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

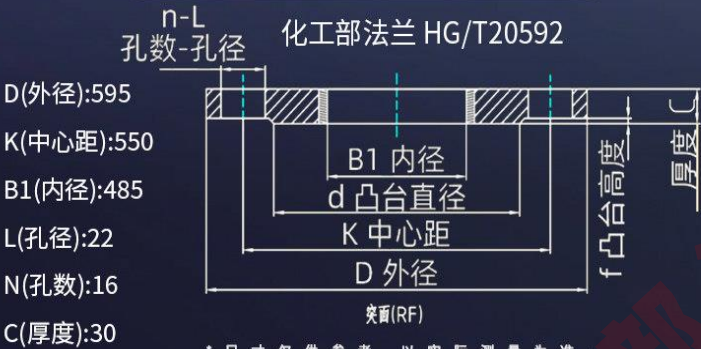

规格：DN450-6RF

外径：595

内径：485

孔径：22

孔数：16

孔中心距：550

厚度：30

单价 440

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN500-6RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN500
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

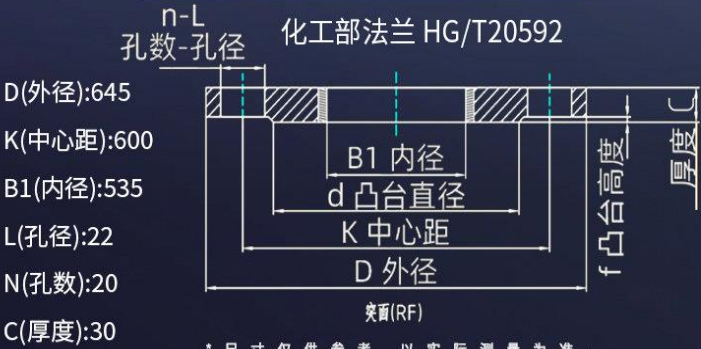

规格：DN500-6RF

外径：645

内径：535

孔径：22

孔数：20

孔中心距：600

厚度：30

单价 480

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN600-6RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN600
6RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

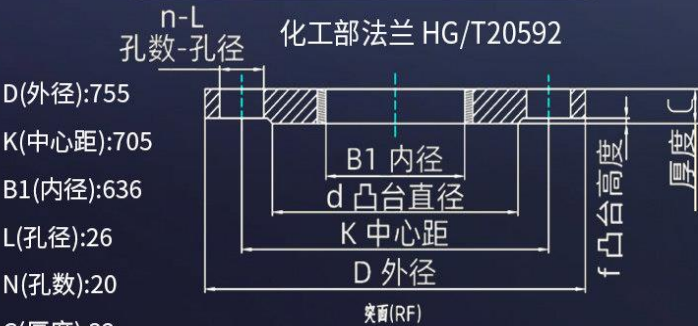

* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格：DN600-6RF

外径：755

内径：636

孔径：26

孔数：20

孔中心距：705

厚度：32

单价 680

HG/T 20592
GB 9119
化工部

304化工部PN25

HG20592 GB9119 化工部

最大工作压力：2.5Mpa

DN15-25RF


标准304 镍(Ni)
≥8%

国标

DN15
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

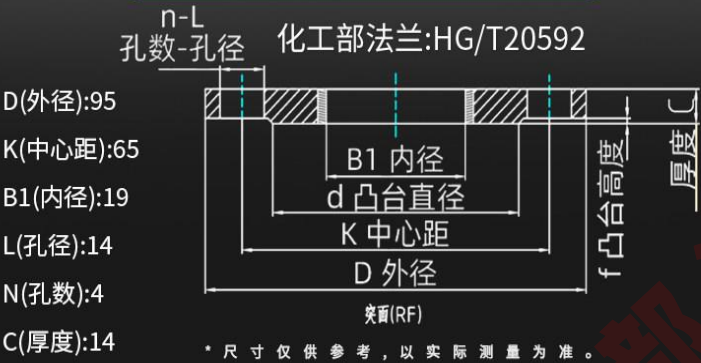

规格: DN15-25RF

外径: 95

内径: 19

孔径: 14

孔数: 4

孔中心距: 65

厚度: 14

单价 13

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN20-25RF


标准304 镍(Ni)
≥8%

国标

DN20
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

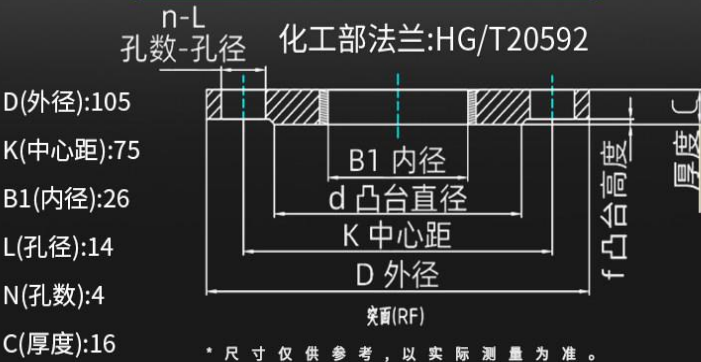

规格: DN20-25RF

外径: 105

内径: 26

孔径: 14

孔数: 4

孔中心距: 75

厚度: 16

单价 18

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN25-25RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN25
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

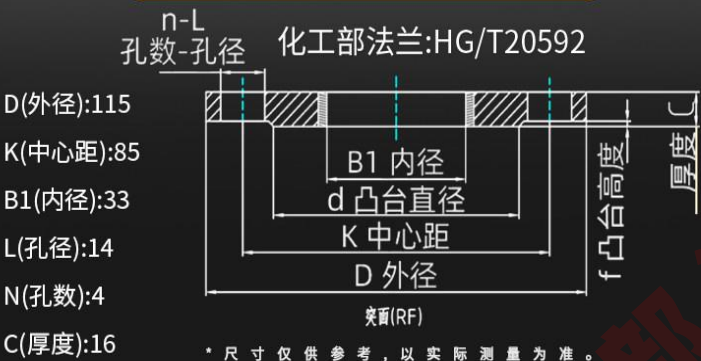

规格: DN25-25RF

外径: 115

内径: 33

孔径: 14

孔数: 4

孔中心距: 85

厚度: 16

单价 23

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN32-25RF

标准304


镍(Ni)
≥8%

国标

DN32
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

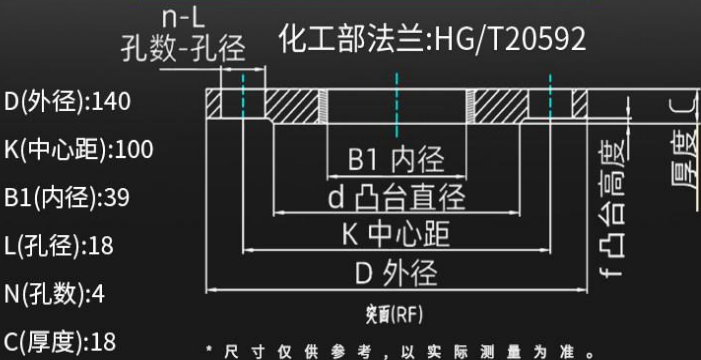

规格: DN32-25RF

外径: 140

内径: 39

孔径: 18

孔数: 4

孔中心距: 100

厚度: 18

单价 38

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN40-25RF


标准304 镍(Ni)
≥8%

国标

DN40
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

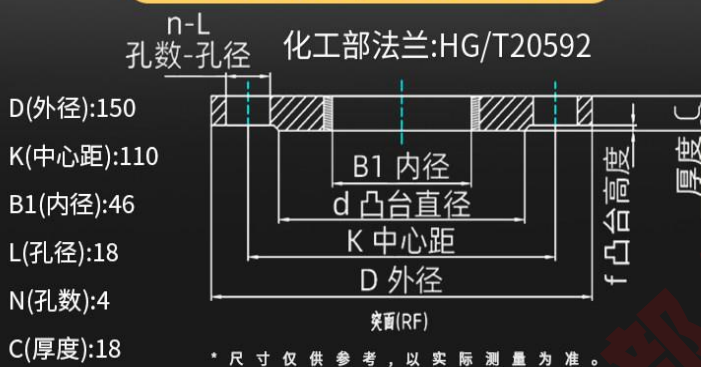

规格: DN40-25RF

外径: 150

内径: 46

孔径: 18

孔数: 4

孔中心距: 110

厚度: 18

单价 43

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN50-25RF


标准304 镍(Ni)
≥8%

国标

DN50
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

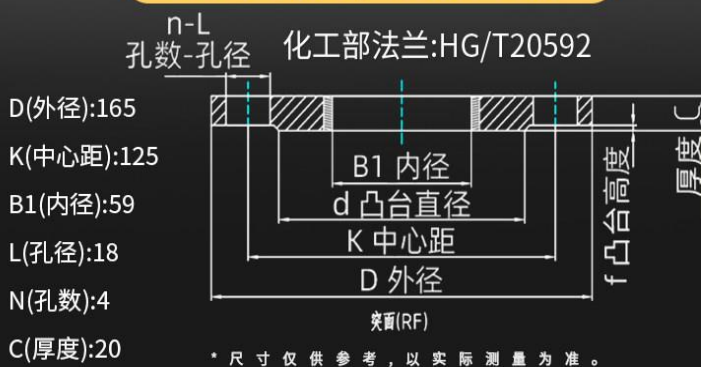

规格: DN50-25RF

外径: 165

内径: 59

孔径: 18

孔数: 4

孔中心距: 125

厚度: 20

单价 55

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN65-25RF


标准304 镍(Ni) ≥ 8%

国标

DN65
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

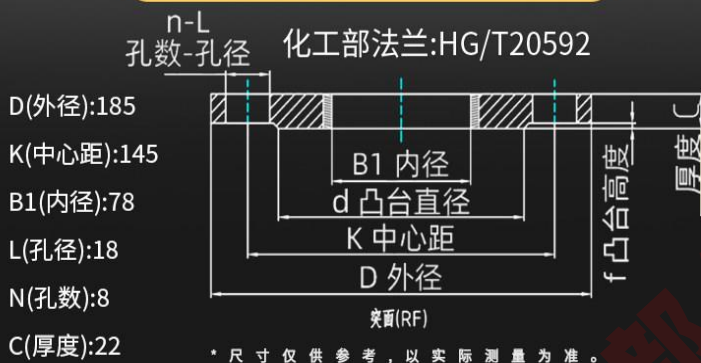

规格: DN65-25RF

外径: 185

内径: 78

孔径: 18

孔数: 8

孔中心距: 145

厚度: 22

单价 70

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN80-25RF


标准304 镍(Ni) ≥ 8%

国标

DN80
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

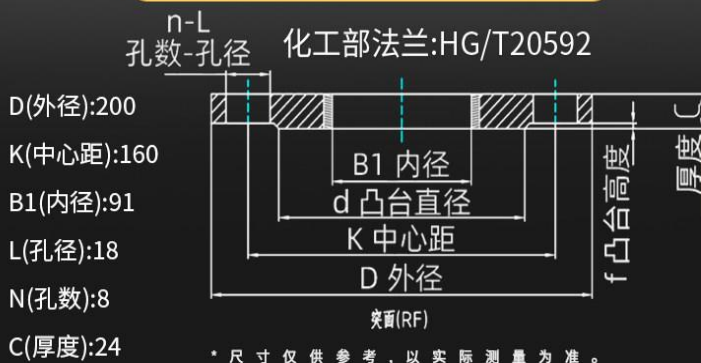

规格: DN80-25RF

外径: 200

内径: 91

孔径: 18

孔数: 8

孔中心距: 160

厚度: 24

单价 90

HG/T 20592
GB 9119
化工部

DN100-25RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN100
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):235

K(中心距):190

B1(内径):110

L(孔径):22

N(孔数):8

C(厚度):26



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN100-25RF

外径: 235

内径: 110

孔径: 22

孔数: 8

孔中心距: 190

厚度: 26

单价 140

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN125-25RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN125
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):270

K(中心距):220

B1(内径):135

L(孔径):26

N(孔数):8

C(厚度):28



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN125-25RF

外径: 270

内径: 135

孔径: 26

孔数: 8

孔中心距: 220

厚度: 28

单价 190

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN150-25RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN150
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):300

K(中心距):250

B1(内径):161

L(孔径):26

N(孔数):8

C(厚度):30



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN150-25RF

外径: 300

内径: 161

孔径: 26

孔数: 8

孔中心距: 250

厚度: 30

单价 240

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN200-25RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN200
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):360

K(中心距):310

B1(内径):222

L(孔径):26

N(孔数):12

C(厚度):32



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN200-25RF

外径: 360

内径: 222

孔径: 26

孔数: 12

孔中心距: 310

厚度: 32

单价 280

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN250-25RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN250
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):425

K(中心距):370

B1(内径):276

L(孔径):30

N(孔数):12

C(厚度):35



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN250-25RF

外径: 425

内径: 276

孔径: 30

孔数: 12

孔中心距: 370

厚度: 35

单价 390

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN300-25RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN300
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):485

K(中心距):430

B1(内径):328

L(孔径):30

N(孔数):16

C(厚度):38



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN300-25RF

外径: 485

内径: 328

孔径: 30

孔数: 16

孔中心距: 430

厚度: 38

单价 530

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN350-25RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN350
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):555

K(中心距):490

B1(内径):381

L(孔径):33

N(孔数):16

C(厚度):42



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN350-25RF

外径: 555

内径: 381

孔径: 33

孔数: 16

孔中心距: 490

厚度: 42

单价 790

HG/T 20592

GB 9119

化工部

DN400-25RF

标准304

镍(Ni)
≥8%

国标

DN400
25RF



纯手工测量，厚度 ±0.5

n-L 孔数-孔径 化工部法兰:HG/T20592

D(外径):620

K(中心距):550

B1(内径):430

L(孔径):36

N(孔数):16

C(厚度):46



* 尺寸仅供参考，以实际测量为准。

规格: DN400-25RF

外径: 620

内径: 430

孔径: 36

孔数: 16

孔中心距: 550

厚度: 46

单价 1200

HG/T 20592

GB 9119

化工部