

美标带颈平焊法兰

标准号：**HG/T20616-2009 美标**

型号：SO15-SO250

最大工作压力：200psi $\approx$ 1.38Mpa

类型：美标WN法兰 SO法兰 带颈
平焊法兰

材质：不锈钢304

压力：Class150 / 150LB

日期：2026.9

链接：

<https://item.taobao.com/item.htm?id=748416248805>

304美标SO-150LB


HG/T 20616-2009
美标WN/SO带颈平焊法兰

最大工作压力：200psi

SO15-150LB

304材质 美标 镍(NI)
≥8%

SO15
150LB

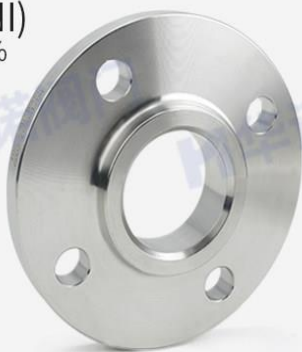

纯手工测量，厚度 ±0.5

D(外径):88.9-90mm

标准:HG/T20616-2009

K(中心距):60.3mm


B(内径):22.5mm

n(孔数):4个

L(孔径):16mm

C(厚度):9.6mm

H(高度):14mm

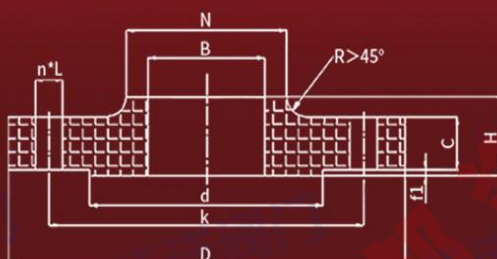

规格: SO15-150LB

外径: 88.9-90

内径: 22.5

孔径: 16

孔数: 4

孔中心距: 60.3

厚度: 9.6

单价 20

HG/T 20616-
2009
SO带颈法兰
美标

SO20-150LB

304材质 美标 镍(NI)
≥8%

SO20
150LB



纯手工测量，厚度 ±0.5

D(外径):98.6-100mm

标准:HG/T20616-2009

K(中心距):69.9mm


B(内径):27.5-27.7mm

n(孔数):4个

L(孔径):16mm

C(厚度):11.2mm

H(高度):14mm

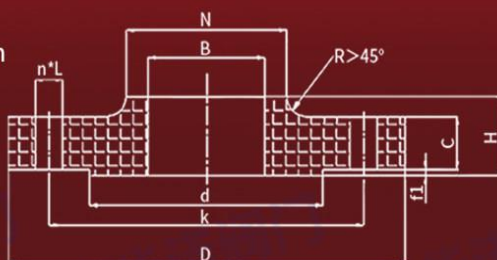

规格: SO20-150LB

外径: 98.6-100

内径: 27.5-27.7

孔径: 16

孔数: 4

孔中心距: 69.9

厚度: 11.2


单价 25

HG/T 20616-
2009
SO带颈法兰
美标

SO25-150LB

304材质 美标 镍(NI) $\geq 8\%$

S025
150LB

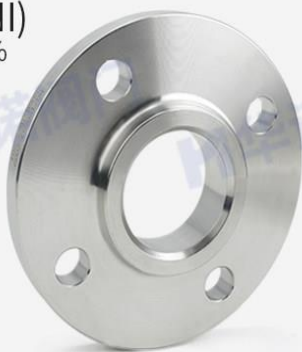

纯手工测量，厚度 ± 0.5

D(外径):108-110mm

标准:HG/T20616-2009

K(中心距):79.4mm


B(内径):34.5mm

n(孔数):4个

L(孔径):16mm

C(厚度):12.7mm

H(高度):16mm

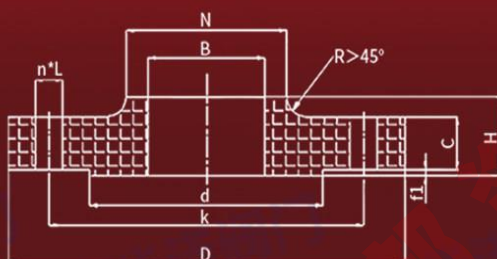

规格: SO25-150LB

外径: 108-110

内径: 34.5

孔径: 16

孔数: 4

孔中心距: 79.4

厚度: 12.7

单价 30

HG/T 20616-
2009
SO带颈法兰
美标

SO32-150LB

304材质 美标 镍(NI) $\geq 8\%$

S032
150LB



纯手工测量，厚度 ± 0.5

D(外径):115-117.3mm

标准:HG/T20616-2009

K(中心距):88.9mm


B(内径):43.2-43.5mm

n(孔数):4个

L(孔径):16mm

C(厚度):14.3mm

H(高度):19mm

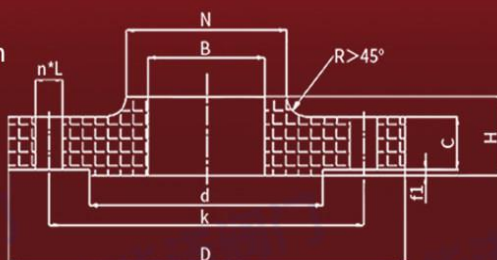

规格: SO32-150LB

外径: 115-117.3

内径: 43.2-43.5

孔径: 16

孔数: 4

孔中心距: 88.9

厚度: 14.3

单价 37

HG/T 20616-
2009
SO带颈法兰
美标

SO40-150LB

304材质 美标 镍(NI) $\geq 8\%$

SO40
150LB



纯手工测量，厚度 ± 0.5

D(外径):125-127mm

标准:HG/T20616-2009

K(中心距):98.4mm


B(内径):49.5mm

n(孔数):4个

L(孔径):16mm

C(厚度):15.9mm

H(高度):21mm

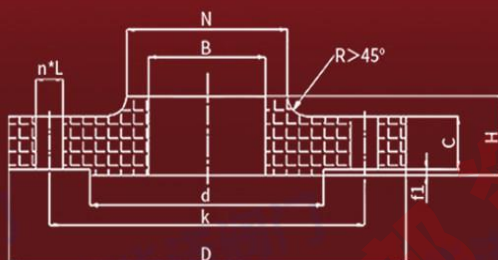

规格: SO40-150LB

外径: 125-127

内径: 49.5

孔径: 16

孔数: 4

孔中心距: 98.4

厚度: 15.9

单价 41

HG/T 20616-
2009

SO带颈法兰
美标

SO50-150LB

304材质 美标 镍(NI) $\geq 8\%$

SO50
150LB



纯手工测量，厚度 ± 0.5

D(外径):150-152.4mm

标准:HG/T20616-2009

K(中心距):120.7mm


B(内径):61.5-62mm

n(孔数):4个

L(孔径):18mm

C(厚度):17.5mm

H(高度):24mm

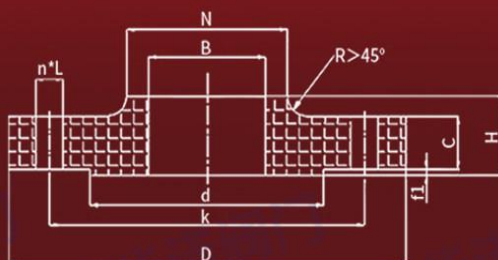

规格: SO50-150LB

外径: 150-152.4

内径: 61.5-62

孔径: 18

孔数: 4

孔中心距: 120.7

厚度: 17.5

单价 62

HG/T 20616-
2009

SO带颈法兰
美标

SO65-150LB

304材质 美标 镍(NI)
≥8%

SO65
150LB



纯手工测量，厚度 ±0.5

D(外径):177.8-180mm

标准:HG/T20616-2009

K(中心距):139.7mm


B(内径):74.7-77.6mm

n(孔数):4个

L(孔径):18mm

C(厚度):20.7mm

H(高度):27mm

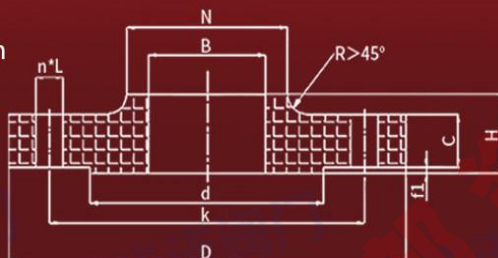

规格: SO65-150LB

外径: 177.8-180

内径: 74.7-77.6

孔径: 18

孔数: 4

孔中心距: 139.7

厚度: 20.7

单价 86

HG/T 20616-
2009

SO带颈法兰
美标

SO80-150LB

304材质 美标 镍(NI)
≥8%

SO80
150LB



纯手工测量，厚度 ±0.5

D(外径):190-190.5mm

标准:HG/T20616-2009

K(中心距):152.4mm


B(内径):90.5-90.7mm

n(孔数):4个

L(孔径):18mm

C(厚度):22.3mm

H(高度):29mm

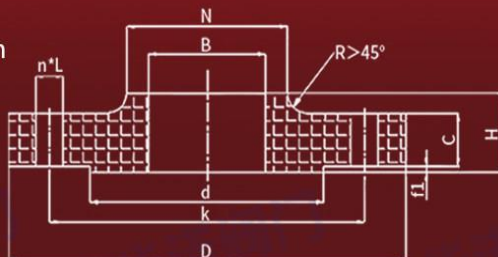

规格: SO80-150LB

外径: 190-190.5

内径: 90.5-90.7

孔径: 18

孔数: 4

孔中心距: 152.4

厚度: 22.3

单价 100

HG/T 20616-
2009

SO带颈法兰
美标

SO100-150LB

304材质 美标 镍(NI)
≥8%

SO100
150LB



纯手工测量，厚度 ±0.5

D(外径):228.6-230mm

标准:HG/T20616-2009

K(中心距):190.5mm


B(内径):116.1mm

n(孔数):8个

L(孔径):18mm

C(厚度):22.3mm

H(高度):32mm

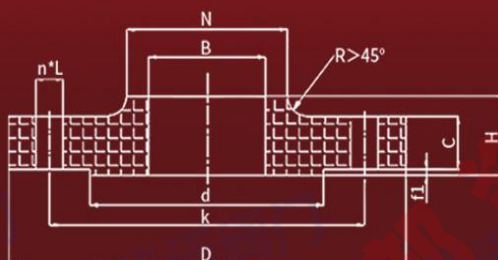

规格: SO100-150LB

外径: 228.6-230

内径: 116.1

孔径: 18

孔数: 8

孔中心距: 190.5

厚度: 22.3

单价 145

HG/T 20616-
2009

SO带颈法兰
美标

SO125-150LB

304材质 美标 镍(NI)
≥8%

SO125
150LB



纯手工测量，厚度 ±0.5

D(外径):254-255mm

标准:HG/T20616-2009

K(中心距):215.9mm


B(内径):143.5-143.8mm

n(孔数):8个

L(孔径):22mm

C(厚度):22.3mm

H(高度):35mm

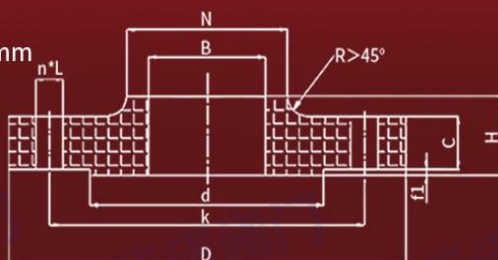

规格: SO125-150LB

外径: 254-255

内径: 143.5-143.8

孔径: 22

孔数: 8

孔中心距: 215.9

厚度: 22.3

单价 176

HG/T 20616-
2009

SO带颈法兰
美标

SO150-150LB

304材质 美标 镍(NI)
≥8%

SO150
150LB



纯手工测量，厚度 ±0.5

D(外径):279.4-280mm

标准:HG/T20616-2009

K(中心距):241.3mm


B(内径):170.5-170.7mm

n(孔数):8个

L(孔径):22mm

C(厚度):23.9mm

H(高度):38mm

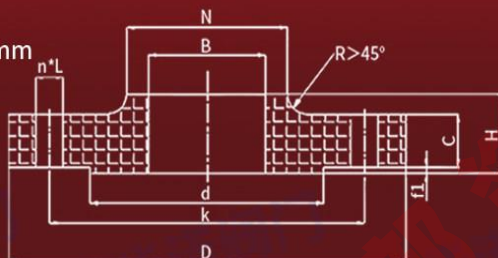

规格: SO150-150LB

外径: 279.4-280

内径: 170.5-170.7

孔径: 22

孔数: 8

孔中心距: 241.3

厚度: 23.9


单价 217

HG/T 20616-
2009
SO带颈法兰
美标

SO200-150LB

304材质 美标 镍(NI)
≥8%

SO200
150LB

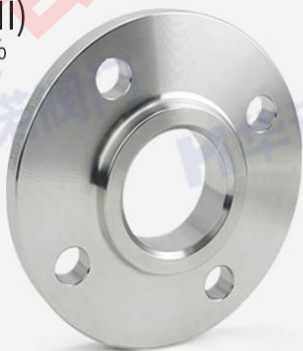

纯手工测量，厚度 ±0.5

D(外径):342.9-345mm

标准:HG/T20616-2009

K(中心距):298.5mm


B(内径):221.5mm

n(孔数):8个

L(孔径):22mm

C(厚度):27mm

H(高度):43mm

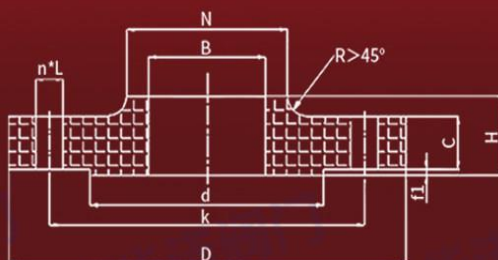

规格: SO200-150LB

外径: 342.9-345

内径: 221.5

孔径: 22

孔数: 8

孔中心距: 298.5

厚度: 27


单价 355

HG/T 20616-
2009
SO带颈法兰
美标

SO250-150LB

304材质 美标 镍(NI)
≥8%


SO250
150LB



纯手工测量，厚度 ±0.5

- D(外径):405-406.4mm

标准:HG/T20616-2009
- K(中心距):362mm
- B(内径):276.3-276.5mm
- n(孔数):12个
- L(孔径):26mm
- C(厚度):28.6mm
- H(高度):48mm

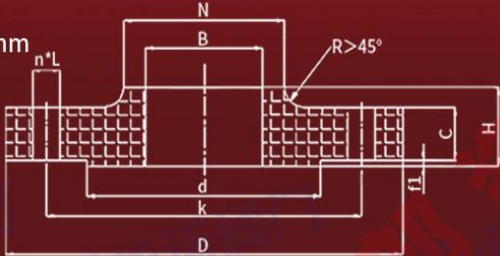

规格：SO250-150LB	
外径：	405-406.4
内径：	276.3-276.5
孔径：	26
孔数：	12
孔中心距：	362
厚度：	28.6
单价	536
HG/T 20616-2009 SO带颈法兰 美标	